

# HX260 L

Motor TIER 3



\*Imagens podem conter equipamentos opcionais.

**Potência Bruta**  
190 HP a 2.200 rpm

**Potência Líquida**  
185 HP a 2.200 rpm

**Capacidade da caçamba**  
1,16 ~ 1,74 m<sup>3</sup>

**Peso Operacional**  
26.480 kg

# DOMINE O TERRENO

A Série HX supera as expectativas!

Torne-se um verdadeiro líder no terreno com a Hyundai HX260L.

## PRODUTIVIDADE MÁXIMA

- IPC (Controle Inteligente de Potência) **Upgrade**
- Controle de fluxo de acessórios **Opcional**
- Novo controle de potência variável
- Informações sobre taxa de combustível
- Medidor ECO
- Novo sistema de resfriamento com fluxo de ar aumentado
- Entrada de ar ampliada com tampa de grade

## MAIS CONFIÁVEL, MAIS SUSTENTÁVEL

- Módulo de resfriamento mais durável
- Pino, bucha e calço de polímero reforçados
- Estrutura superior, inferior e acessórios com durabilidade reforçada
- Placa de cobertura resistente ao desgaste
- Mangueiras de alta qualidade (alta pressão)

## SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO

- Botão de engate rápido **Opcional**
- Novos sistemas de ar condicionado dianteiros laterais
- Cluster inteligente e amplo
- Novo sistema de ar condicionado
- Sistema de som



# HX260 L



## SOLUÇÃO SIMPLES E SEGURA

- Hi MATE (Sistema de gerenciamento remoto / telemetria) **Opcional**
- Cabine com suspensão

\* Imagens podem conter equipamentos opcionais.

MELHOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL  
(Comparado com a Robex)

Carregamento

5,6%

Nivelamento

13,8%

Eficiência de  
combustível diária

4%



# MÁXIMA PRODUTIVIDADE


Sistema de eficiência de combustível permite ótimo desempenho.

A série HX tem um motor ecológico de alto desempenho que garante excelente eficiência de combustível e alta potência. Com excelente desempenho operacional comprovado por testes rigorosos em vários locais de trabalho, a HX260L atenderá às necessidades de qualquer cliente.

## IPC (Controle Inteligente de Potência)

### Upgrade

O sistema de Controle Inteligente de Potência é capaz de otimizar a vazão da bomba e da potência em várias condições de trabalho por meio do controle individual da bomba. Além disso, o design otimizado do MCV e da tubulação minimiza a perda de energia, como confluência e perda de aceleração.

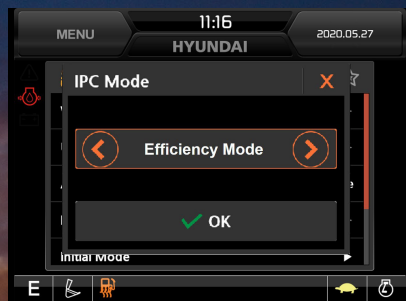

## Controle de Fluxo de Acessório

### Opcional

A Série HX melhora a taxa de fluxo da bomba por controle independente de duas bombas, otimizando os acessórios para configuração de taxa de fluxo eficaz dependendo dos acessórios (dez tipos de martelos hidráulicos e dez tipos de britadores), permitindo utilização em várias operações.



## Taxa de consumo de combustível



**Tela 15% maior de 7 para 8 polegadas é aplicada na Série HX. Mais funções e melhor resolução estão disponíveis com a adição de opções premium.**

## Novo Controle de Potência Variável

A Série HX minimiza os sinais de controle de entrada e saída do equipamento para melhorar a eficiência de combustível. Seu modo de potência de três estágios garante o mais alto desempenho em qualquer ambiente operacional.



\* **Modo P (potência):** Maximiza a velocidade e a potência do equipamento para trabalho com carga pesada.




\* **Modo S (padrão):** Otimiza o desempenho e a eficiência de combustível do equipamento para trabalho com carga geral.



\* **Modo E (econômico):** Melhora o sistema de controle para trabalho com carga leve.

## Novo sistema de resfriamento com fluxo de ar aumentado

Com o módulo de resfriamento vertical de três andares, a série HX oferece excelente desempenho de resfriamento, melhorando o fluxo de ar e aumentando a dissipação de calor. O módulo também é de fácil acesso para limpeza.

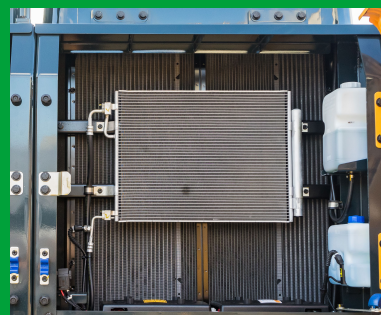

## Entrada de ar ampliada com tampa de grade

A tampa lateral da entrada de ar foi ampliada para maior ventilação e a grade de rede é mais fina para evitar a penetração de materiais estranhos, melhoram ainda mais a durabilidade.



## Medidor Econômico

O medidor permite economia na operação. O nível e a cor do medidor mostram o nível de eficiência de combustível e o torque do motor. Além disso, é exibido o status do consumo de combustível, como taxa média e a quantidade total de combustível consumido. O consumo de combustível por hora e por dia também pode ser verificado no menu detalhado.



\* Imagens podem conter equipamentos opcionais.



**Oferecemos o melhor desempenho em condições de trabalho adversas sem qualquer incerteza com a HX260L.**



---

### **Módulo de resfriamento durável**

A série HX tem um módulo de resfriamento durável que passou por testes rigorosos, demonstrando a mais alta produtividade em ambientes de trabalho difíceis.

---

### **Durabilidade reforçada da estrutura superior, estrutura inferior e acessórios**

A estrutura superior e inferior e os acessórios da série HX têm maior durabilidade do que a exigida no local, conforme comprovado por vários testes, incluindo testes de estrada e simulação virtual. A resistência ao desgaste da caçamba foi melhorada pelo uso de novo material.



---

### **Pinos, buchas e calços de polímero reforçados**

A série HX melhora a lubrificação das peças de conexão entre o equipamento e os acessórios. As lacunas com acessórios são minimizadas por pinos, buchas e calços de polímero de longa duração resistentes ao desgaste, suportando o mais alto desempenho com durabilidade invariável.



---

### **Placa de cobertura resistente ao desgaste**

Uma placa de cobertura resistente ao desgaste é instalada na extremidade do braço para minimizar a abrasão no conector entre o braço e a caçamba. A redução da vibração das caçambas permite uma operação mais estável, mesmo em trabalhos de alta carga.

---

### **Mangueiras de alta qualidade (alta pressão)**

A série HX usa mangueiras de alta pressão com resistência melhorada ao calor e à pressão, aumentando muito a durabilidade do equipamento.






# MAIS CONFIÁVEL, MAIS SUSTENTÁVEL

Novo design externo para robustez e segurança

O verdadeiro valor da Série HX está em sua durabilidade. A estrutura robusta do chassi e os acessórios mostram o valor real da Série HX em ambientes de trabalho difíceis e proporcionam maior produtividade.



\* Imagens podem conter equipamentos opcionais.



# 13%

**CABINE MAIS ESPACOSA  
PARA OPERADORES**  
(comparado com a Robex)

310 mm

340 mm



## SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO NA CABINE


**Painel aprimorado para monitoramento mais fácil.**

Muitas funções eletrônicas estão concentradas no local mais conveniente para os operadores melhorarem a eficiência do trabalho. O sistema de Informação e Entretenimento é um produto do desenvolvimento intensivo de tecnologia da informação da HCE, e permite produtividade e conforto durante o trabalho!

\* Imagens podem constar equipamentos opcionais.

## Novo sistema de ar condicionado frontal

A ventilação é projetada para que tanto o ar quente quanto o frio chegue aos rostos dos operadores. A funcionalidade pode ajudar os operadores a criar uma atmosfera mais limpa e agradável por meio da circulação de ar interna.



## Sistema de som

O sistema de som possui rádio, conexão de USB para músicas em MP3, um recurso viva-voz Bluetooth integrado e um microfone embutido que permite chamadas telefônicas durante o trabalho. O sistema está convenientemente localizado no lado direito do operador para permitir melhor acesso.



## Botão para acionar engate rápido

Opcional

Fácil substituição de acessórios com botão de engate rápido.



## Cluster Inteligente e Amplo

A tela do cluster da série HX possui 8 polegadas (como o display do smartphone) e oferece excelente visibilidade e leitura. Os interruptores centralizados no display permitem a conveniência de verificar a temperatura fora da cabine.



## Novo sistema de ar condicionado

As aberturas de ventilação na parte frontal proporcionam mais conforto e frescor aos operadores, pois o ar flui diretamente para o rosto, os pés e o corpo do motorista.



## Suporte de Suspensão da Cabine

Com um design de baixa vibração pela mola helicoidal e amortecedor dentro do suporte, o suporte de suspensão da cabine da Série HX reduz o ruído dentro da cabine e melhora a durabilidade, proporcionando um espaço de operação confortável que diminui a fadiga dos operadores.

# Hi MATE

## CONVENIÊNCIA DA TELEMETRIA

O sistema de gerenciamento remoto Hi MATE Hyundai utiliza tecnologia de satélite GPS para fornecer aos clientes o mais alto nível de serviço e suporte ao produto disponível. O Hi MATE permite que os usuários avaliem remotamente o desempenho da máquina, acessem informações de diagnóstico e verifiquem a localização da máquina com o toque de um botão.

## BENEFÍCIOS



### Aumento da produtividade

Ajuda você a operar máquinas com eficiência. Você pode verificar a diferença entre as horas totais do motor e as horas reais de trabalho. Veja quão produtivas são suas máquinas e planeje quaisquer soluções de redução de custos necessárias. Hi MATE oferece informações de trabalho, como horas de trabalho / marcha lenta, consumo de combustível e taxa.



### Monitoramento conveniente e fácil

Monitorar suas máquinas é simples e fácil. Basta fazer login no site ou aplicativo móvel Hi MATE. O Hi MATE permite que você monitore suas máquinas quando e onde estiver.



### Segurança

Proteja suas máquinas contra roubo ou uso não autorizado com Hi MATE. Se a máquina sair do limite da cerca geográfica, você receberá alertas.





# CONFORTO, SOLUÇÃO SIMPLES E SEGURA

## Nova cabine para mais conforto.

Baixo ruído, baixa vibração e design ergonômico tornam o espaço da cabine mais confortável e agradável! Com foco na segurança e conveniência dos operadores, a Série HX permite inspeção rápida e segura do equipamento a qualquer hora e em qualquer lugar, proporcionando um ambiente ideal para os operadores trabalharem.



\* Imagens podem conter equipamentos opcionais.

# ESPECIFICAÇÕES

## MOTOR

|                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                 | Cummins QSB 6.7                                                                                                                                  |
| Tipo                   | Motor Diesel, eletrônico, 6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigeração de água, com injeção direta, turboalimentado, intercooler, MAR-I (TIER 3) |
| Potência Bruta         | 190 HP a 2.200 rpm                                                                                                                               |
| Potência Líquida       | 185 HP a 2.200 rpm                                                                                                                               |
| Potência Máxima        | 196 HP a 1.900 rpm                                                                                                                               |
| Torque Máximo          | 931 N.m a 1.400 rpm                                                                                                                              |
| Deslocamento do pistão | 6,7 litros                                                                                                                                       |
| Diâmetro x Curso       | 107 mm x 124 mm                                                                                                                                  |
| Baterias               | 2 x 12V x 110A                                                                                                                                   |
| Motor de partida       | 24V – 4,8kW                                                                                                                                      |
| Alternador             | 24V – 90A                                                                                                                                        |

## SISTEMA HIDRÁULICO

### BOMBA PRINCIPAL

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo                        | 2x Bombas de pistões axiais de deslocamento variável |
| Fluxo máximo                | 2x 214,5 l/min                                       |
| Bomba para o círculo piloto | Bomba de engrenagem                                  |

\* Sistema de bombas sensorialmente cruzado, para economia de combustível.

### MOTORES HIDRÁULICOS

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translação | Motor de pistões axiais de duas velocidades com válvula de freio e freio de estacionamento |
| Giro       | Motor de pistão axial com freio automático                                                 |

### AJUSTE DAS VÁLVULAS DE ALÍVIO

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Implemento de trabalho              | 350 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Translação                          | 350 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Power Boost (lança, braço, caçamba) | 400 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Sistema de giro                     | 300 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Circuito piloto                     | 40 kgf/cm <sup>2</sup>  |
| Válvula de serviço                  | Instalada               |

### CILINDROS HIDRÁULICOS

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Número de cilindros<br>Diâmetro x curso | Lança: 2- Ø135 x 1.395 mm   |
|                                         | Braço: 1- Ø145 x 1.620 mm   |
|                                         | Caçamba: 1- Ø130 x 1.185 mm |

\* Saiba mais sobre os fluídos hidráulicos Hyundai para maior durabilidade.

## TRANSMISSÕES E FREIOS

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Método de acionamento                          | Tipo hidrostático                       |
| Motor da tração                                | Motor de pistão axial, modelo em sapata |
| Redutor - tração                               | Redução por engrenagem planetária       |
| Esforço máximo da barra de tração              | 22.200 kgf                              |
| Velocidade máxima de deslocamento (alta/baixa) | 5,3 km/hr / 3,0 km/hr                   |
| Inclinação limite do terreno                   | 35° (70%)                               |
| Freios de estacionamento                       | Multidisco                              |

## CONTROLE

O sistema hidráulico de operação dos joysticks e pedais com alavancas proporcionam uma operação suave e sem esforço.

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controle piloto        | 2 joysticks e alavanca de segurança.<br>Esquerdo: giro e braço<br>Direito: lança e caçamba (ISO) |
| Deslocamento e direção | 2 alavancas com pedais                                                                           |
| Aceleração do motor    | Elétrico, regulagem manual                                                                       |
| Iluminação             | Duas lâmpadas montadas na lança<br>Duas lâmpadas montadas no braço                               |

## SISTEMA DE GIRO

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Motor de giro                     | Motor de pistões axiais           |
| Redutor de giro                   | Redutor por engrenagem planetária |
| Lubrificação do rolamento do giro | Banhado a graxa                   |
| Freio do giro                     | Multidisco                        |
| Velocidade do giro                | 11,2 rpm                          |

## CAPACIDADE DE FLUÍDOS E LUBRIFICANTES

|                                       | Litros |
|---------------------------------------|--------|
| Tanque do combustível                 | 450    |
| Líquido de arrefecimento do motor     | 40     |
| Óleo do motor                         | 23,7   |
| Redutor de giro                       | 7      |
| Redutor de translação                 | 4,5    |
| Sistema hidráulico (incluindo tanque) | 275    |
| Tanque hidráulico                     | 160    |

## CARRO INFERIOR

A estrutura central tem projeto em forma de X com estrutura reforçada. O material rodante incluir roletes lubrificados, roda guia, ajustadores de esteiras com molas de absorção, rodas e esteira de corrente com sapatas duplas ou triplas.

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Modelo                                            | HX260L             |
| Estrutura central                                 | Forma de X         |
| Estrutura da esteira                              | Caixa em pentágono |
| Número de sapatas em cada lateral                 | 51 EA              |
| Número de roletes transportadores em cada lateral | 2 EA               |
| Número de roletes de esteira em cada lateral      | 9 EA               |
| Número de proteção guia em cada lateral           | 2 EA               |

## PESO OPERACIONAL (APROXIMADO)

Peso operacional, incluindo lança de 5.850 mm, braço de 2.500 mm, caçamba SAE de 1,74 m<sup>3</sup>, lubrificante, líquido de arrefecimento, tanque de combustível cheio, tanque hidráulico cheio e todos os equipamentos padrão.

### PESO OPERACIONAL

| Sapata       |            | Peso Operacional |        | Pressão no solo     |
|--------------|------------|------------------|--------|---------------------|
| Tipo         | Largura mm | kg               |        | kgf/cm <sup>2</sup> |
| Garra tripla | 600        | HX260L           | 26.480 | 0,54                |
|              | 700        | HX260L           | 26.790 | 0,46                |
|              | 800        | HX260L           | 27.080 | 0,41                |

## SISTEMA DE AR CONDICIONADO

O sistema de ar condicionado da máquina contém o gás fluorado de efeito estufa com potencial de aquecimento global de R134a.


(Potencial de aquecimento global: 1.430)

O sistema contém 0,8 kg de refrigerante, consistindo de um equivalente de CO<sub>2</sub> de 1,14 kg de tonelada métrica. Para mais informações, consulte o manual.

# DIMENSÕES E ALCANCE DE TRABALHO

## HX260L DIMENSÕES

Lança 5,85 m. Braço de 2,50 m ou 3,05 m ou 3,60 m.

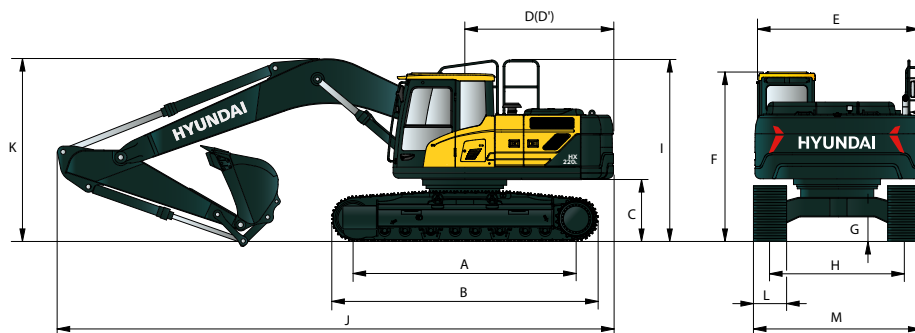

Unidade : mm


|    |                                                            |       |
|----|------------------------------------------------------------|-------|
| A  | Comprimento entre os centros da Roda Guia e da Roda Motriz | 3.830 |
| *B | Comprimento total da esteira                               | 4.584 |
| C  | Distância (solo ao contrapeso)                             | 1.100 |
| D  | Raio de giro traseiro                                      | 3.085 |
| D' | Comprimento da extremidade traseira                        | 2.990 |
| E  | Largura total de estrutura superior                        | 2.840 |
| F  | Altura total da cabine                                     | 3.050 |
| G  | Distância mínima ao solo                                   | 485   |
| H  | Medidor da esteira                                         | 2.580 |
| I  | Altura total do guarda-corpo                               | 3.280 |

|   |                              |         |              |        |
|---|------------------------------|---------|--------------|--------|
|   | Comprimento da lança         | 5.850   |              |        |
|   | Comprimento do braço         | 2.500   | 3.050        | 3.600  |
| J | Comprimento total            | 10.070  | 10.010       | 10.030 |
| K | Altura total da lança        | 3.510   | 3.360        | 3.750  |
| L | Largura da sapata da esteira | Tipo    | Garra tripla |        |
|   |                              | Largura | 600          | 700    |
| M | Largura total                | 3.180   | 3.280        | 3.380  |

\* Este valor inclui o tamanho das garras.

## HX260L ALCANCE

Unidade : mm

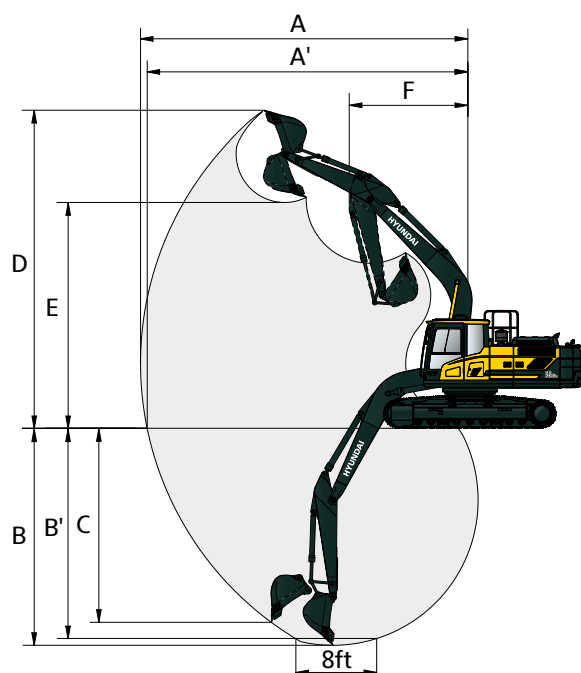


|    |                                             |        |        |        |
|----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | Comprimento da lança                        | 5.850  |        |        |
|    | Comprimento do braço                        | 2.500  | 3.050  | 3.600  |
| A  | Alcance máximo da escavação                 | 9.870  | 10.360 | 10.870 |
| A' | Alcance máximo da escavação em solo         | 9.690  | 10.190 | 10.710 |
| B  | Profundidade máxima da escavação            | 6.460  | 7.010  | 7.560  |
| B' | Profundidade máxima da escavação (nível 8') | 6.280  | 6.850  | 7.420  |
| C  | Profundidade máxima da escavação vertical   | 5.680  | 6.170  | 6.860  |
| D  | Altura máxima de escavação                  | 10.020 | 10.260 | 10.560 |
| E  | Altura máxima do descarregamento            | 6.900  | 7.150  | 7.430  |
| F  | Raio mínimo de rotação                      | 3.190  | 3.450  | 3.150  |

HX260 L

# CAÇAMBA E FORÇA DE ESCAVAÇÃO

## CAÇAMBA DA HX260L



### Serviços Gerais GP

Modelo SAE  
m<sup>3</sup>

0,92  
1,20  
1,46



### Serviços Pesados HD

1,05  
1,20



Rock  
0,52

| Tipo   | Contrapeso (kg) | Sapata (mm) | Capacidade (m <sup>3</sup> ) |      | Largura (mm) | Peso (kg) | Dente (EA) | Recomendação (mm) |             |             |
|--------|-----------------|-------------|------------------------------|------|--------------|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------|
|        |                 |             |                              |      |              |           |            | Lança 5.850       |             |             |
|        |                 |             | SAE                          | CECE |              |           |            | Braço 2.500       | Braço 3.050 | Braço 3.600 |
| HX260L | 4.600           | 600         | ⊙ 1,74                       | 1,54 | 1.350        | 1.205     | 6          | ●                 | ■           | ■           |
|        |                 |             | ◆ 1,46                       | 1,28 | 1.535        | 1.395     | 5          | ■                 | ■           | ▲           |
|        |                 |             | ◆ 1,27                       | 1,11 | 1.380        | 1.305     | 5          | ●                 | ●           | ■           |
|        |                 |             | ★ 1,16                       | 1,1  | 1.285        | 1.380     | 5          | ■                 | ▲           | X           |
|        | 5.100           | 600         | ⊙ 1,74                       | 1,54 | 1.350        | 1.205     | 6          | ●                 | ●           | ■           |
|        |                 |             | ◆ 1,46                       | 1,28 | 1.535        | 1.395     | 5          | ●                 | ■           | ▲           |
|        |                 |             | ◆ 1,27                       | 1,11 | 1.380        | 1.305     | 5          | ●                 | ●           | ■           |
|        |                 |             | ★ 1,16                       | 1,10 | 1.285        | 1.380     | 5          | ■                 | ▲           | ▲           |

- ⊙ Caçamba para serviços gerais
- ◆ Caçamba para serviço pesado
- ★ Caçamba para rochas

- : Aplicável para materiais com densidade de 2.100 kg/m<sup>3</sup> ou menos
- : Aplicável para materiais com densidade de 1.800 kg/m<sup>3</sup> ou menos
- : Aplicável para materiais com densidade de 1.500 kg/m<sup>3</sup> ou menos
- ▲ : Aplicável para materiais com densidade de 1.200 kg/m<sup>3</sup> ou menos
- : Não recomendado

## ESTRUTURAIS

As lanças e os braços são soldados com um design de seção totalmente fechada, de baixa tensão. Estão disponíveis lanças de 5,85 m, além de braços de 2,50 m, 3,05 m e 3,60 m.

## FORÇA DA ESCAVAÇÃO DA HX260L

| Lança                         | Comprimento | mm  | 5.850  |        |        | NOTA               |
|-------------------------------|-------------|-----|--------|--------|--------|--------------------|
|                               | Peso        | kg  | 2.460  |        |        |                    |
| Braço                         | Comprimento | mm  | 2.500  | 3.050  | 3.600  |                    |
|                               | Peso        | kg  | 1.450  | 1.540  | 1.600  |                    |
| Força de escavação da caçamba | SAE         | kN  | 154,0  | 154,0  | 154,0  | []:<br>Power Boost |
|                               |             | kgf | 15.700 | 15.700 | 15.700 |                    |
|                               | ISO         | kN  | 177,5  | 178,5  | 178,5  |                    |
|                               |             | kgf | 18.100 | 18.200 | 18.200 |                    |
| Força de fechamento do braço  | SAE         | kN  | 134,4  | 112,8  | 103,0  |                    |
|                               |             | kgf | 13.700 | 11.500 | 10.500 |                    |
|                               | ISO         | kN  | 141,2  | 117,7  | 107,0  |                    |
|                               |             | kgf | 14.400 | 12.000 | 10.900 |                    |

Nota: O peso da lança inclui o cilindro da caçamba, a tubulação e o pino.  
O peso do braço inclui o cilindro da caçamba, a articulação e o pino.

## CAPACIDADE DE IÇAMENTO



Capacidade nominal de içamento frontal



Capacidade nominal de içamento carga lateral ou 360 graus

## HX260L


Lança de 5,85 m, braço de 2,50 m e sapata de 600 mm, garra tripla.

| Altura do ponto de carga (m) |    | Capacidade de carga |         |         |        |        |        |        |       | No alcance máximo |        |
|------------------------------|----|---------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------|--------|
|                              |    | 3,0m                |         | 4,5m    |        | 6,0m   |        | 7,5m   |       | Capacidade        |        |
|                              |    |                     |         |         |        |        |        |        |       |                   |        |
| 7,5m                         | kg |                     |         |         |        |        |        |        |       | *6.080            | *6.080 |
| 6,0m                         | kg |                     |         |         |        | *6.460 | *6.460 |        |       | *5.650            | 5.060  |
| 4,5m                         | kg |                     |         | *8.550  | *8.550 | *7.190 | 6.580  | *6.670 | 4.590 | *5.580            | 4.260  |
| 3,0m                         | kg |                     |         | *11.030 | 9.520  | *8.300 | 6.230  | 6.770  | 4.440 | *5.740            | 3.860  |
| 1,5m                         | kg |                     |         | *13.060 | 8.880  | 9.280  | 5.910  | 6.600  | 4.290 | 5.710             | 3.720  |
| Nível do solo                | kg |                     |         | *13.910 | 8.610  | 9.050  | 5.700  | 6.480  | 4.180 | 5.870             | 3.810  |
| -1,5m                        | kg | *11.520             | *11.520 | *13.790 | 8.570  | 8.970  | 5.640  | 6.480  | 4.180 | 6.470             | 4.170  |
| -3,0m                        | kg | *17.770             | *17.550 | *12.740 | 8.710  | 9.080  | 5.730  |        |       | 7.890             | 5.050  |
| -4,5m                        | kg |                     |         | *10.010 | 9.080  |        |        |        |       | *8.450            | 7.540  |

Lança de 5,85 m, braço de 3,05 m e sapata de 600 mm, garra tripla.

| Altura do ponto de carga (m) |    | Capacidade de carga |         |         |         |         |        |        |        | No alcance máximo |        |
|------------------------------|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------|--------|
|                              |    | 1,5m                |         | 3,0m    |         | 4,5m    |        | 6,0m   |        | 7,5m              |        |
|                              |    |                     |         |         |         |         |        |        |        |                   |        |
| 7,5m                         | kg |                     |         |         |         |         |        | *5.630 | *5.630 |                   |        |
| 6,0m                         | kg |                     |         |         |         |         |        | *5.750 | *5.750 | *4.710            | *4.710 |
| 4,5m                         | kg |                     |         |         |         | *7.510  | *7.510 | *6.540 | *6.540 | *6.110            | 4.890  |
| 3,0m                         | kg |                     |         |         |         | *10.000 | 10.000 | *7.710 | 6.630  | *6.670            | 4.710  |
| 1,5m                         | kg |                     |         |         |         | *12.300 | 9.480  | *8.910 | 6.270  | 6.910             | 4.530  |
| Nível do solo                | kg |                     |         | *6.350  | *6.350  | *13.580 | 9.080  | 9.460  | 6.010  | 6.750             | 4.390  |
| -1,5m                        | kg | *7.170              | *7.170  | *11.200 | *11.200 | *13.840 | 8.960  | 9.320  | 5.890  | 6.690             | 4.330  |
| -3,0m                        | kg | *12.130             | *12.130 | *17.610 | *17.610 | *13.190 | 9.030  | 9.360  | 5.920  |                   |        |
| -4,5m                        | kg |                     |         | *15.900 | *15.900 | *11.260 | 9.300  |        |        |                   |        |

1. A capacidade de içamento baseia-se na ISO 10567.
2. A capacidade de içamento da HX-LT3 não excede 75% da carga de inclinação frontal com a máquina em terreno plano e firme ou 87% da capacidade hidráulica completa.
3. O ponto de carga é um gancho (equipamento padrão) localizado na parte traseira da caçamba.
4. (\*) indica a carga limitada pela capacidade hidráulica

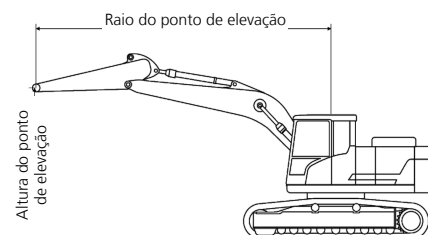

## CAPACIDADE DE IÇAMENTO



Capacidade nominal de içamento frontal



Capacidade nominal de içamento carga lateral ou 360 graus

## HX260L


Lança de 5,85 m, braço de 2,50 m e sapata de 600 mm, garra tripla.

| Altura do ponto de carga (m) |    | Capacidade de carga                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | No alcance máximo                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |              |
|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                              |    | 1,5m                                                                              |                                                                                   | 3,0m                                                                              |                                                                                   | 4,5m                                                                              |                                                                                   | 6,0m                                                                              |                                                                                   | 7,5m                                                                              |                                                                                   | 9,0m                                                                              |                                                                                    | Capacidade                                                                          |                                                                                     | Alcance<br>m |
|                              |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 9,0m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *3.960                                                                              | *3.960                                                                              | 5,83         |
| 7,5m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *3.480                                                                              | *3.480                                                                              | 7,32         |
| 6,0m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.160                                                                            | 4.820                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | *3.290                                                                              | *3.290                                                                              | 8,27         |
| 4,5m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.870                                                                            | *5.870                                                                            | *5.580                                                                            | 4.690                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | *3.260                                                                              | *3.260                                                                              | 8,87         |
| 3,0m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.920                                                                            | 9.690                                                                             | *7.080                                                                            | 6.390                                                                             | *6.200                                                                            | 4.490                                                                             | *4.260                                                                            | 3.310                                                                              | *3.350                                                                              | 3.180                                                                               | 9,19         |
| 1,5m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11.420                                                                           | 9.140                                                                             | *8.370                                                                            | 5.980                                                                             | 6.610                                                                             | 4.280                                                                             | *4.900                                                                            | 3.210                                                                              | *3.550                                                                              | 3.070                                                                               | 9,25         |
| Nível do solo                | kg |                                                                                   |                                                                                   | *7.080                                                                            | *7.080                                                                            | *13.070                                                                           | 8.600                                                                             | 9.030                                                                             | 5.670                                                                             | 6.410                                                                             | 4.110                                                                             | *4.320                                                                            | 3.130                                                                              | *3.920                                                                              | 3.100                                                                               | 9,05         |
| -1,5m                        | kg | *6.440                                                                            | *6.440                                                                            | *10.510                                                                           | *10.510                                                                           | *13.720                                                                           | 8.380                                                                             | 8.840                                                                             | 5.500                                                                             | 6.310                                                                             | 4.010                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | *4.560                                                                              | 3.310                                                                               | 8,60         |
| -3,0m                        | kg | *10.440                                                                           | *10.440                                                                           | *15.470                                                                           | *15.470                                                                           | *13.450                                                                           | 8.380                                                                             | 8.810                                                                             | 5.470                                                                             | 6.320                                                                             | 4.020                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | *5.730                                                                              | 3.810                                                                               | 7,82         |
| -4,5m                        | kg | *15.510                                                                           | *15.510                                                                           | *17.440                                                                           | 17.290                                                                            | *12.090                                                                           | 8.580                                                                             | *8.820                                                                            | 5,620                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | *7.620                                                                              | 4.930                                                                               | 6,62         |
| -6,0m                        | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |              |

Lança de 5,85 m, braço de 3,05 m e sapata de 600 mm, garra tripla.

| Altura do ponto de carga (m) |    | Capacidade de carga |         |         |         |         |        |        |        |        |        | No alcance máximo |        |         |
|------------------------------|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|---------|
|                              |    | 1,5m                |         | 3,0m    |         | 4,5m    |        | 6,0m   |        | 7,5m   |        | Capacidade        |        | Alcance |
|                              |    |                     |         |         |         |         |        |        |        |        |        |                   |        |         |
| 7,5m                         | kg |                     |         |         |         |         |        | *5.630 | *5.630 |        |        | *4.010            | *4.010 | 6,66    |
| 6,0m                         | kg |                     |         |         |         |         |        | *5.750 | *5.750 | *4.710 | *4.710 | *3.770            | *3.770 | 7,70    |
| 4,5m                         | kg |                     |         |         |         | *7.510  | *7.510 | *6.540 | *6.540 | *6.110 | 4.640  | *3.730            | *3.730 | 8,34    |
| 3,0m                         | kg |                     |         |         |         | *10.000 | 9.750  | *7.710 | 6.300  | *6.670 | 4.460  | *3.840            | 3.510  | 8,67    |
| 1,5m                         | kg |                     |         |         |         | *12.300 | 9.000  | *8.910 | 5.940  | 6.600  | 4.280  | *4.100            | 3.380  | 8,74    |
| Nível do solo                | kg |                     |         | *6.350  | *6.350  | *13.580 | 8.590  | 9.030  | 5.680  | 6.440  | 4.140  | *4.570            | 3.440  | 8,53    |
| -1,5m                        | kg | *7.170              | *7.170  | *11.200 | *11.200 | *13.840 | 8.470  | 8.900  | 5.560  | 6.380  | 4.080  | *5.410            | 3.720  | 8,04    |
| -3,0m                        | kg | *12.130             | *12.130 | *17.610 | *17.200 | *13.190 | 8.550  | 8.930  | 5.590  |        |        | 6.820             | 4.370  | 7,21    |
| -4,5m                        | kg |                     |         | *15.900 | *15.900 | *11.260 | 8.820  |        |        |        |        | *8.130            | 5.990  | 5,88    |

1. A capacidade de içamento baseia-se na ISO 10567.
2. A capacidade de içamento da HX-LT3 não excede 75% da carga de inclinação frontal com a máquina em terreno plano e firme ou 87% da capacidade hidráulica completa.
3. O ponto de carga é um gancho (equipamento padrão) localizado na parte traseira da caçamba.
4. (\*) indica a carga limitada pela capacidade hidráulica

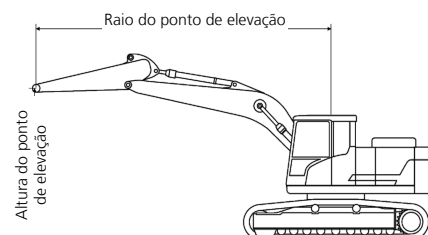

## CAPACIDADE DE IÇAMENTO



Capacidade nominal de içamento frontal



Capacidade nominal de içamento carga lateral ou 360 graus

## HX260L


Lança de 5,85 m, braço de 2,50 m e sapata de 700 mm, garra tripla.

| Altura do ponto de carga (m) |    | Capacidade de carga |         |         |        |        |        |        |       | No alcance máximo |        |
|------------------------------|----|---------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------|--------|
|                              |    | 3,0m                |         | 4,5m    |        | 6,0m   |        | 7,5m   |       | Capacidade        |        |
|                              |    |                     |         |         |        |        |        |        |       |                   |        |
| 7,5m                         | kg |                     |         |         |        |        |        |        |       | *6.090            | *6.090 |
| 6,0m                         | kg |                     |         |         |        | *6.490 | *6.490 |        |       | *5.660            | 5.160  |
| 4,5m                         | kg |                     |         | *8.580  | *8.580 | *7.240 | 6.680  | *6.730 | 4.690 | *5.590            | 4.360  |
| 3,0m                         | kg |                     |         | *11.110 | 9.690  | *8.360 | 6.350  | 6.870  | 4.550 | *5.750            | 3.970  |
| 1,5m                         | kg |                     |         | *13.180 | 9.100  | 9.430  | 6.060  | 6.720  | 4.410 | 5.830             | 3.840  |
| Nível do solo                | kg |                     |         | *14.060 | 8.860  | 9.220  | 5.870  | 6.610  | 4.320 | 6.000             | 3.930  |
| -1,5m                        | kg | *11.530             | *11.530 | *13.950 | 8.840  | 9.160  | 5.820  | 6.620  | 4.320 | 6.610             | 4.310  |
| -3,0m                        | kg | *18.010             | *18.010 | *12.910 | 8.980  | 9.270  | 5.920  |        |       | 8.060             | 5.220  |
| -4,5m                        | kg |                     |         | *10.170 | 9.350  |        |        |        |       | *8.590            | 7.760  |

Lança de 5,85 m, braço de 3,05 m e sapata de 700 mm, garra tripla.

| Altura do ponto de carga (m) |    | Capacidade de carga |         |         |         |         |        |        |        | No alcance máximo |        |
|------------------------------|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------|--------|
|                              |    | 1,5m                |         | 3,0m    |         | 4,5m    |        | 6,0m   |        | 7,5m              |        |
|                              |    |                     |         |         |         |         |        |        |        |                   |        |
| 7,5m                         | kg |                     |         |         |         |         |        | *5.640 | *5.640 |                   |        |
| 6,0m                         | kg |                     |         |         |         |         |        | *5.760 | *5.760 | *4.720            | *4.720 |
| 4,5m                         | kg |                     |         |         |         | *7.520  | *7.520 | *6.570 | *6.570 | *6.150            | 4.720  |
| 3,0m                         | kg |                     |         |         |         | *10.060 | 9.890  | *7.760 | 6.410  | *6.720            | 4.560  |
| 1,5m                         | kg |                     |         |         |         | *12.400 | 9.200  | *8.980 | 6.070  | 6.700             | 4.390  |
| Nível do solo                | kg |                     |         | *6.350  | *6.350  | *13.710 | 8.830  | 9.190  | 5.840  | 6.560             | 4.260  |
| -1,5m                        | kg | *7.180              | *7.180  | *11.200 | *11.200 | *13.990 | 8.730  | 9.080  | 5.740  | 6.510             | 4.210  |
| -3,0m                        | kg | *12.130             | *12.130 | *17.610 | *17.610 | *13.350 | 8.810  | 9.120  | 5.780  |                   |        |
| -4,5m                        | kg |                     |         | *16.130 | *16.130 | *11.410 | 9.080  |        |        |                   |        |

1. A capacidade de içamento baseia-se na ISO 10567.
2. A capacidade de içamento da HX-LT3 não excede 75% da carga de inclinação frontal com a máquina em terreno plano e firme ou 87% da capacidade hidráulica completa.
3. O ponto de carga é um gancho (equipamento padrão) localizado na parte traseira da caçamba.
4. (\*) indica a carga limitada pela capacidade hidráulica

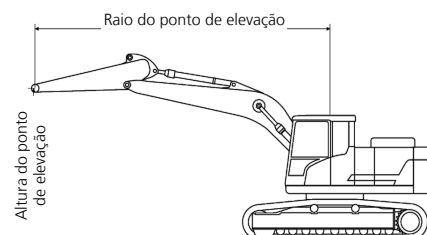

HX260 L

## CAPACIDADE DE IÇAMENTO



Capacidade nominal de içamento frontal




Capacidade nominal de içamento carga lateral ou 360 graus

## HX260L

Lança de 5,85 m, braço de 3,60 m e sapata de 700 mm, garra tripla.

| Altura do ponto de carga (m) |    | Capacidade de carga                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | No alcance máximo                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |
|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                              |    | 1,5m                                                                              |                                                                                   | 3,0m                                                                              |                                                                                   | 4,5m                                                                              |                                                                                   | 6,0m                                                                              |                                                                                   | 7,5m                                                                              |                                                                                   | 9,0m                                                                                |                                                                                     | Capacidade                                                                          | Alcance                                                                             |      |
|                              |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m    |
| 9,0m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3.960                                                                              | *3.960                                                                              | 5,83 |
| 7,5m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *3.480                                                                              | *3.480                                                                              | 7,32 |
| 6,0m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.160                                                                            | 4.880                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | *3.290                                                                              | *3.290                                                                              | 8,27 |
| 4,5m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5.870                                                                            | *5.870                                                                            | *5.600                                                                            | 4.760                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | *3.260                                                                              | *3.260                                                                              | 8,87 |
| 3,0m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8.950                                                                            | *8.950                                                                            | *7.110                                                                            | 6.480                                                                             | *6.230                                                                            | 4.570                                                                             | *4.260                                                                              | 3.390                                                                               | *3.350                                                                              | 3.260                                                                               | 9,19 |
| 1,5m                         | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *11.490                                                                           | 9.300                                                                             | *8.430                                                                            | 6.090                                                                             | 6.700                                                                             | 4.380                                                                             | *4.900                                                                              | 3.300                                                                               | *3.560                                                                              | 3.160                                                                               | 9,25 |
| Nível do solo                | kg |                                                                                   |                                                                                   | *7.080                                                                            | *7.080                                                                            | *13.180                                                                           | 8.810                                                                             | 9.170                                                                             | 5.810                                                                             | 6.520                                                                             | 4.210                                                                             | *4.320                                                                              | 3.230                                                                               | *3.930                                                                              | 3.200                                                                               | 9,05 |
| -1,5m                        | kg | *6.440                                                                            | *6.440                                                                            | *10.510                                                                           | *10.510                                                                           | *13.840                                                                           | 8.620                                                                             | 8.990                                                                             | 5.650                                                                             | 6.420                                                                             | 4.130                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | *4.560                                                                              | 3.420                                                                               | 8,60 |
| -3,0m                        | kg | *10.440                                                                           | *10.440                                                                           | *15.470                                                                           | *15.470                                                                           | *13.580                                                                           | 8.630                                                                             | 8.980                                                                             | 5.640                                                                             | 6.450                                                                             | 4.150                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | *5.730                                                                              | 3.930                                                                               | 7,82 |
| -4,5m                        | kg | *15.510                                                                           | *15.510                                                                           | *17.650                                                                           | *17.650                                                                           | *12.230                                                                           | 8.840                                                                             | *8.930                                                                            | 5.790                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *7.710                                                                              | 5.080                                                                               | 6,62 |

1. A capacidade de içamento baseia-se na ISO 10567.
2. A capacidade de içamento da HX-LT3 não excede 75% da carga de inclinação frontal com a máquina em terreno plano e firme ou 87% da capacidade hidráulica completa.
3. O ponto de carga é um gancho (equipamento padrão) localizado na parte traseira da caçamba.
4. (\*) indica a carga limitada pela capacidade hidráulica

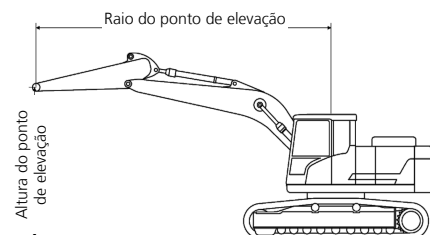

## EQUIPAMENTOS DE SÉRIE / OPCIONAIS

| MOTOR                                                         |                             | SÉRIE | OPT |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|
| Cummins QSB 6.7                                               |                             | •     |     |
| SISTEMA HIDRÁULICO SYSTEM                                     |                             |       |     |
| IPC (CONTROLE INTELIGENTE DE POTÊNCIA)                        |                             |       |     |
| Modo de 3 potências, modo de 2 trabalhos, modo de usuário     | •                           |       |     |
| Controle de potência variável                                 | •                           |       |     |
| Controle de fluxo da bomba                                    | •                           |       |     |
| Controle de fluxo do modo de acessório                        |                             | •     |     |
| Motor em ponto morto automático                               | •                           |       |     |
| Controle de desligamento automático do motor                  |                             | •     |     |
| CABINE E INTERIOR                                             |                             |       |     |
| CABINE PADRÃO ISO                                             |                             |       |     |
| Limpador de para-brisa tipo elevação                          | •                           |       |     |
| Rádio/ USB player                                             | •                           |       |     |
| Tomada de energia de 12 V (conversor de 24 V CC para 12 V CC) | •                           |       |     |
| Cabine de aço com visibilidade de 360°                        | •                           |       |     |
| Vidro de segurança - Vidro temperado                          | •                           |       |     |
| Vidro de segurança - Vidro laminado, janela frontal e vidro   |                             | •     |     |
| Janelas com vidro de segurança                                | •                           |       |     |
| Janela frontal dobrável deslizando                            | •                           |       |     |
| Janela lateral deslizante (LH)                                | •                           |       |     |
| Porta com trava                                               | •                           |       |     |
| Caixa quente e fria                                           | •                           |       |     |
| Compartimento de armazenamento e cinzeiro                     | •                           |       |     |
| Para-sol                                                      | •                           |       |     |
| Travas de porta e cabine, uma chave                           | •                           |       |     |
| Luzes da cabine                                               |                             | •     |     |
| Protetor contra chuva da janela frontal da cabine             |                             | •     |     |
| Capa transparente do teto da cabine                           | •                           |       |     |
| Capa de aço do teto da cabine                                 |                             | •     |     |
| CONTROLE CLIMÁTICO AUTOMÁTICO                                 |                             |       |     |
| Ar condicionado e aquecedor                                   | •                           |       |     |
| Descongelador                                                 | •                           |       |     |
| Auxílio de partida (aquecedor de grade de ar) para clima frio | •                           |       |     |
| MONITORAMENTO CENTRALIZADO                                    |                             |       |     |
| Display LCD de 8" - Tipo Normal                               | •                           |       |     |
| Display LCD de 8" - Tipo Premium                              |                             | •     |     |
| Velocidade do motor ou medidor de percurso / Aceleração       | •                           |       |     |
| Medidor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor   | •                           |       |     |
| Potência máxima                                               | •                           |       |     |
| Baixa velocidade / Alta velocidade                            | •                           |       |     |
| Marcha lenta automática                                       | •                           |       |     |
| Alarme de aviso de sobrecarga                                 |                             | •     |     |
| Entupimento do filtro de ar                                   | •                           |       |     |
| Indicadores                                                   | •                           |       |     |
| Medidores ECO                                                 | •                           |       |     |
| Medidor de nível de combustível                               | •                           |       |     |
| Medidor de temperatura do óleo hidráulico                     | •                           |       |     |
| Aquecedor de combustível                                      |                             | •     |     |
| Avisos                                                        | •                           |       |     |
| Erro de comunicação                                           | •                           |       |     |
| Bateria fraca                                                 | •                           |       |     |
| Relógio                                                       | •                           |       |     |
| ASSENTOS                                                      |                             |       |     |
| Suspensão mecânica sem aquecedor                              |                             | •     |     |
| Suspensão mecânica com aquecedor                              | •                           |       |     |
| Suspensão a ar ajustável sem aquecedor                        |                             | •     |     |
| Suspensão a ar ajustável com aquecedor                        |                             | •     |     |
| CABINE FOPS (ISO 10262) NÍVEL 2                               |                             |       |     |
| FOPS (Estruturas de proteção contra queda de objetos)         | Proteção frontal e superior |       | •   |
|                                                               | Proteção superior           |       | •   |
| CABINE ROPS (ISO 12117-2)                                     |                             |       |     |
| ROPS (Estruturas de proteção contra capotamento)              |                             | •     |     |

| SEGURANÇA                                                                                   |  | SÉRIE | OPT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|
| Interruptor mestre da bateria                                                               |  | •     |     |
| Câmera de visão traseira                                                                    |  |       | •   |
| Luzes de trabalho dianteiras                                                                |  | •     |     |
| Alarme de viagem                                                                            |  | •     |     |
| Luz de trabalho traseira                                                                    |  |       | •   |
| Luz de sinalização                                                                          |  |       | •   |
| Freio de giro automático                                                                    |  | •     |     |
| Sistema de retenção da lança                                                                |  | •     |     |
| Sistema de retenção do braço                                                                |  | •     |     |
| Válvula de trava de segurança para cilindro da lança com dispositivo de aviso de sobrecarga |  |       | •   |
| Válvula de trava de segurança para cilindro do braço                                        |  |       | •   |
| Espelho retrovisor externo                                                                  |  | •     |     |
| LANÇA E BRAÇO                                                                               |  |       |     |
| LANÇA                                                                                       |  |       |     |
| 5,85 m, Mono                                                                                |  | •     |     |
| BRAÇO                                                                                       |  |       |     |
| 2,50 m                                                                                      |  | •     |     |
| 3,05 m                                                                                      |  |       | •   |
| 3,60 m                                                                                      |  |       | •   |
| OUTROS                                                                                      |  |       |     |
| Luz de trabalho LED                                                                         |  |       | •   |
| Rede de limpeza de poeira removível para refrigerador                                       |  | •     |     |
| Tanque de lavagem removível                                                                 |  | •     |     |
| Pré-filtro de combustível                                                                   |  |       | •   |
| Aquecedor de combustível                                                                    |  | •     |     |
| Aquecedor de combustível- Dual                                                              |  |       | •   |
| Sistema de autodiagnóstico                                                                  |  | •     |     |
| Hi MATE (Sistema de gerenciamento remoto)                                                   |  | •     |     |
| Baterias (2 x 12V x 100 AH)                                                                 |  | •     |     |
| Bomba de abastecimento de combustível (50 L/min)                                            |  |       | •   |
| Kit de tubulação de ação simples (breaker, etc.)                                            |  |       | •   |
| Kit de tubulação de ação dupla (clamshell, etc.)                                            |  |       | •   |
| Kit de tubulação rotativa                                                                   |  |       | •   |
| Tubulação de engate rápido                                                                  |  |       | •   |
| Engate rápido (quick coupler)                                                               |  |       | •   |
| Acumulador para abaixar o equipamento de trabalho                                           |  | •     |     |
| Válvula de mudança de padrão (2 padrões)                                                    |  |       | •   |
| Guarda-corpo de tipo geral                                                                  |  | •     |     |
| Kit de ferramentas                                                                          |  |       | •   |
| Capa de chuva                                                                               |  | •     |     |
| Pré-limpador                                                                                |  |       | •   |
| Sistema de telefone celular viva-voz com USB                                                |  | •     |     |
| Buzina elétrica                                                                             |  | •     |     |
| Joystick deslizante operado por piloto                                                      |  | •     |     |
| CONTRAPESO                                                                                  |  |       |     |
| 4,6 ton                                                                                     |  | •     |     |
| 5,1 ton                                                                                     |  |       | •   |
| CARRO INFERIOR                                                                              |  |       |     |
| Estrutura inferior (adicional)                                                              |  |       | •   |
| Estrutura inferior (normal)                                                                 |  | •     |     |
| SAPATAS DE ESTEIRA                                                                          |  |       |     |
| Sapatas de garras triplas 600 mm                                                            |  | •     |     |
| Sapata de garras triplas 700 mm                                                             |  |       | •   |
| Sapata de garras triplas 800 mm                                                             |  |       | •   |
| Sapata de garras duplas 700 mm                                                              |  |       | •   |
| Proteção de trilho de esteira                                                               |  | •     |     |
| Proteção de trilho de esteira completa                                                      |  |       | •   |

\* Equipamentos padrão e opcionais podem variar. Entre em contato com sua concessionária Hyundai para obter mais informações.

A máquina pode variar de acordo com os padrões internacionais.

\* As fotos podem incluir acessórios e equipamentos opcionais que não estão disponíveis em sua área.

\* Materiais e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

\* Todas as medidas imperiais são arredondadas para a libra ou polegada mais próxima.

