

HX180 L

Motor TIER 3



*Imagens podem conter equipamentos opcionais.

Potência Bruta
130 HP a 2.200 rpm

Potência Líquida
127 HP a 2.200 rpm

Capacidade da caçamba
0,91 ~ 1,0 m³

Peso Operacional
18.460 kg

HYUNDAI

DOMINE O TERRENO

A Série HX supera as expectativas!

Torne-se um verdadeiro líder no terreno com a Hyundai HX180L.

HX180 L

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

- IPC (Controle Inteligente de Potência) [Upgrade](#)
- Controle de fluxo de acessórios [Opcional](#)
- Novo controle de potência variável
- Informações sobre taxa de combustível
- Medidor ECO
- Novo sistema de resfriamento com fluxo de ar aumentado
- Entrada de ar ampliada com tampa de grade

MAIS CONFIÁVEL, MAIS SUSTENTÁVEL

- Módulo de resfriamento mais durável
- Pino, bucha e calço de polímero reforçados
- Estrutura superior, inferior e acessórios com durabilidade reforçada
- Placa de cobertura resistente ao desgaste
- Mangueiras de alta qualidade (alta pressão)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO

- Botão de engate rápido [Opcional](#)
- Novos sistemas de ar condicionado dianteiros laterais
- Cluster inteligente e amplo
- Sistema de som



SOLUÇÃO SIMPLES E SEGURA

- Hi MATE (Sistema de gerenciamento remoto / telemetria)
- Cabine com assento para o operador com suspensão a ar

* Imagens podem conter equipamentos opcionais.

HX180L

Tela 15% maior de 7 para 8 polegadas é aplicada na Série HX.
Mais funções e melhor resolução estão disponíveis com a adição de opções premium.

IPC (Controle Inteligente de Potência)

Upgrade

O sistema de Controle Inteligente de Potência é capaz de otimizar a vazão da bomba e da potência em várias condições de trabalho por meio do controle individual da bomba. Além disso, o design otimizado do MCV e da tubulação minimiza a perda de energia, como confluência e perda de aceleração.



Medidor Econômico

O medidor permite economia na operação. O nível e a cor do medidor mostram o nível de eficiência de combustível e o torque do motor. Além disso, é exibido o status do consumo de combustível, como taxa média e a quantidade total de combustível consumido. O consumo de combustível por hora e por dia também pode ser verificado no menu detalhado.



Novo sistema de resfriamento com fluxo de ar aumentado

Com o módulo de resfriamento vertical de três andares, a série HX oferece excelente desempenho de resfriamento, melhorando o fluxo de ar e aumentando a dissipação de calor. O módulo também é de fácil acesso para limpeza.



Controle de Fluxo de Acessório

Opcional

A Série HX melhora a taxa de fluxo da bomba por controle independente de duas bombas, otimizando os acessórios para configuração de taxa de fluxo eficaz dependendo dos acessórios (dez tipos de martelos hidráulicos e dez tipos de britadores), permitindo utilização em várias operações.



Taxa de consumo de combustível



Entrada de ar ampliada com tampa de grade

A tampa lateral da entrada de ar foi ampliada para maior ventilação e a grade de rede é mais fina para evitar a penetração de materiais estranhos, melhoram ainda mais a durabilidade.



MELHOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
 (Comparado com a Robex)

Eficiência diária

3%

Nivelamento

3%

Carregamento

3%

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

Sistema de eficiência de combustível permite ótimo desempenho.

A série HX tem um motor ecológico de alto desempenho que garante excelente eficiência de combustível e alta potência. Com excelente desempenho operacional comprovado por testes rigorosos em vários locais de trabalho, a HX180L atenderá às necessidades de qualquer cliente.

Novo Controle de Potência Variável

A Série HX minimiza os sinais de controle de entrada e saída do equipamento para melhorar a eficiência de combustível. Seu modo de potência de três estágios garante o mais alto desempenho em qualquer ambiente operacional.

*** Modo P (potência):** Maximiza a velocidade e a potência do equipamento para trabalho com carga pesada.

*** Modo S (padrão):** Ottimiza o desempenho e a eficiência de combustível do equipamento para trabalho com carga geral.

*** Modo E (economia):** Melhora o sistema de controle para trabalho com carga leve.

* Imagens podem conter equipamentos opcionais.

“

Oferecemos o melhor desempenho em condições de trabalho adversas sem qualquer incerteza com a HX180L.”

”

Módulo de resfriamento durável

A série HX tem um módulo de resfriamento durável que passou por testes rigorosos, demonstrando a mais alta produtividade em ambientes de trabalho difíceis.

Durabilidade reforçada da estrutura superior, estrutura inferior e acessórios

A estrutura superior e inferior e os acessórios da série HX têm maior durabilidade do que a exigida no local, conforme comprovado por vários testes, incluindo testes de estrada e simulação virtual. A resistência ao desgaste da caçamba foi melhorada pelo uso de novo material.



Pinos, buchas e calços de polímero reforçados

A série HX melhora a lubrificação das peças de conexão entre o equipamento e os acessórios. As lacunas com acessórios são minimizadas por pinos, buchas e calços de polímero de longa duração resistentes ao desgaste, suportando o mais alto desempenho com durabilidade invariável.



Placa de cobertura resistente ao desgaste

Uma placa de cobertura resistente ao desgaste é instalada na extremidade do braço para minimizar a abrasão no conector entre o braço e a caçamba. A redução da vibração das caçambas permite uma operação mais estável, mesmo em trabalhos de alta carga.

Mangueiras de alta qualidade (alta pressão)

A série HX usa mangueiras de alta pressão com resistência melhorada ao calor e à pressão, aumentando muito a durabilidade do equipamento.



MAIS CONFIÁVEL, MAIS SUSTENTÁVEL

Novo design externo para robustez e segurança

O verdadeiro valor da Série HX está em sua durabilidade. A estrutura robusta do chassi e os acessórios mostram o valor real da Série HX em ambientes de trabalho difíceis e proporcionam maior produtividade.



* Imagens podem conter equipamentos opcionais.



SISTEMA DE INFORMAÇÃO APRIMORADO

Painel aprimorado para monitoramento mais fácil.

Muitas funções eletrônicas estão concentradas no local mais conveniente para os operadores melhorarem a eficiência do trabalho. O sistema de Informação e Entretenimento é um produto do desenvolvimento intensivo de tecnologia da informação da Hyundai, e permite produtividade e conforto durante o trabalho!

* Imagens podem conter equipamentos opcionais.

– Novo sistema de ar condicionado frontal

A ventilação é projetada para que tanto o ar quente quanto o frio chegue aos rostos dos operadores. A funcionalidade pode ajudar os operadores a criar uma atmosfera mais limpa e agradável por meio da circulação de ar interna.



Sistema de som

O sistema de som possui rádio, conexões de USB para músicas em MP3, um recurso viva-voz Bluetooth integrado e um microfone embutido que permite chamadas telefônicas durante o trabalho. O sistema está convenientemente localizado no lado direito do operador para permitir melhor acesso.



Botão para acionar engate rápido
Opcional

Fácil substituição de acessórios com botão de engate rápido.



Cluster Inteligente e Amplo

A tela do cluster da série HX possui 8 polegadas (como o display do smartphone) e oferece excelente visibilidade e leitura. Os interruptores centralizados no display permitem a conveniência de verificar a temperatura fora da cabine.



Novo sistema de ar condicionado

As aberturas de ventilação na parte frontal proporcionam mais conforto e frescor aos operadores, pois o ar flui diretamente para o rosto, os pés e o corpo do motorista.



Suporte de Suspensão da Cabine

Com um design de baixa vibração pela mola helicoidal e amortecedor dentro do suporte, o suporte de suspensão da cabine da Série HX reduz o ruído dentro da cabine e melhora a durabilidade, proporcionando um espaço de operação confortável que diminui a fadiga dos operadores.



CONFORTO, SOLUÇÃO SIMPLES E SEGURA

Nova cabine para mais conforto.

Baixo ruído, baixa vibração e design ergonômico tornam o espaço da cabine mais confortável e agradável! Com foco na segurança e conveniência dos operadores, a Série HX permite inspeção rápida e segura do equipamento a qualquer hora e em qualquer lugar, proporcionando um ambiente ideal para os operadores trabalharem.



* Imagens podem conter equipamentos opcionais.

Hi MATE

CONVENIÊNCIA DA TELEMETRIA

O sistema de gerenciamento remoto Hi MATE Hyundai utiliza tecnologia de satélite GPS para fornecer aos clientes o mais alto nível de serviço e suporte ao produto disponível. O Hi MATE permite que os usuários avaliem remotamente o desempenho da máquina, acessem informações de diagnóstico e verifiquem a localização da máquina com o toque de um botão.

BENEFÍCIOS



Aumento da produtividade

Ajuda você a operar máquinas com eficiência. Você pode verificar a diferença entre as horas totais do motor e as horas reais de trabalho. Veja quão produtivas são suas máquinas e planeje quaisquer soluções de redução de custos necessárias. Hi MATE oferece informações de trabalho, como horas de trabalho / marcha lenta, consumo de combustível e taxa.



Monitoramento conveniente e fácil

Monitorar suas máquinas é simples e fácil. Basta fazer login no site ou aplicativo móvel Hi MATE. O Hi MATE permite que você monitore suas máquinas quando e onde estiver.



Segurança

Proteja suas máquinas contra roubo ou uso não autorizado com Hi MATE. Se a máquina sair do limite da cerca geográfica, você receberá alertas.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

Modelo	Cummins QSB 4.5
Tipo	Motor Diesel, eletrônico, 4 cilindros em linha, 4 tempos, refrigeração de água, com injecão direta, turboalimentado, intercooler, MAR-I (TIER 3)
Potência Bruta	130 HP a 2.200 rpm
Potência Líquida	127 HP a 2.200 rpm
Potência Máxima	141 HP a 1.900 rpm
Torque Máximo	620 N.m a 1.500 rpm
Deslocamento do pistão	4,5 litros
Diâmetro x Curso	107 mm x 124 mm
Baterias	2 x 12V x 850A
Motor de partida	24V – 4,8kW
Alternador	24V – 70A

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA PRINCIPAL

Tipo	2x Bombas de pistões axiais de deslocamento variável
Fluxo máximo	2x 160 l/min
Bomba para o círculo piloto	Bomba de engrenagem

* Sistema de bombas sensoriamento cruzado, para economia de combustível.

MOTORES HIDRÁULICOS

Translação	Motor de pistões axiais de duas velocidades com válvula de freio e freio de estacionamento
Giro	Motor de pistão axial com freio automático

AJUSTE DAS VÁLVULAS DE ALÍVIO

Implemento de trabalho	350 kgf/cm ²
Translação	350 kgf/cm ²
Power Boost (lança, braço, caçamba)	380 kgf/cm ²
Sistema de giro	285 kgf/cm ²
Círculo piloto	40 kgf/cm ²
Válvula de serviço	Instalada

CILINDROS HIDRÁULICOS

Número de cilindros	Lança: 2 - Ø115 x 1.090 mm
Diâmetro x curso	Braço: 1 - Ø120 x 1.355 mm
	Caçamba: 1 - Ø110 x 995 mm

*Saiba mais sobre os fluidos hidráulicos Hyundai para maior durabilidade.

TRANSMISSÕES E FREIOS

Método de acionamento	Tipo hidrostático
Motor da tração	Motor de pistão axial, modelo em sapata
Redutor - tração	Redução por engrenagem planetária
Esfórum máx. da barra de tração	16.676 kgf
Velocidade máxima de deslocamento (alta/baixa)	5,1 km/hr / 2,9 km/hr
Inclinação limite do terreno	35° (70%)
Freios de estacionamento	Multidisco

CONTROLE

O sistema hidráulico de operação dos joysticks e pedais com alavancas proporcionam uma operação suave e sem esforço.

Controle piloto	2 joysticks e uma alavanca de segurança. Esquerdo: giro e braço / Direito: lança e caçamba (ISO)
Deslocamento e direção	2 alavancas com pedais

Aceleração do motor
Elétrico, regulagem manual

SISTEMA DE GIRO

Motor de giro	Motor de pistões axiais
Redutor de giro	Redutor por engrenagem planetária
Lubrificação do rolamento do giro	Banhado a graxa
Freio do giro	Multidisco
Velocidade do giro	10,3 rpm

CAPACIDADE DE FLUÍDOS E LUBRIFICANTES

	Litros
Tanque do combustível	290
Líquido de arrefecimento do motor	23,0
Óleo do motor	11,0
Redutor de giro	6,2
Redutor de translação	6,0
Sistema hidráulico (incluindo tanque)	255
Tanque hidráulico	125

CARRO INFERIOR

A estrutura central tem projeto em forma de X com estrutura reforçada. O material rodante incluir roletes lubrificados, roda guia, ajustadores de esteiras com molas de absorção, rodas e esteira de corrente com sapatas duplas ou triplas.

Modelo	HX180L
Estrutura central	Forma de X
Estrutura da esteira	Caixa em pentágono
Número de sapatas em cada lateral	44 EA
Número de roletes transportadores em cada lateral	2 EA
Número de roletes de esteira em cada lateral	7 EA
Número de proteção guia em cada lateral	1 EA

PESO OPERACIONAL (APROXIMADO)

Peso operacional, incluindo lança de 5.100 mm, braço de 2.600 mm, contrapeso de 3.250kg , caçamba SAE de 1,0 m³, contrapeso de 3.250kg, lubrificante, líquido de arrefecimento, tanque de combustível cheio, tanque hidráulico cheio e todos os equipamentos padrão.

PESO OPERACIONAL

Sapata	Peso Operacional		Pressão no solo	
Tipo	Largura mm	kg	kgf/cm ²	
Garra tripla	600	HX180L	18.200	0,44
	700	HX180L	18.460	0,38

SISTEMA DE AR CONDICIONADO



O sistema de ar condicionado da máquina contém o gás fluorado de efeito estufa com potencial de aquecimento global de R134a.
(Potencial de aquecimento global: 1.430)

O sistema contém 0,8 kg de refrigerante, consistindo de um equivalente de CO₂ de 1,14 kg de tonelada métrica. Para mais informações, consulte o manual.

DIMENSÕES E ALCANCE DE TRABALHO

DIMENSÕES HX180L

Lança 5,10 m e Braço de 2,60 m

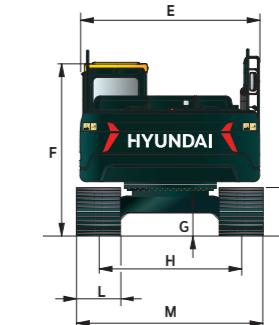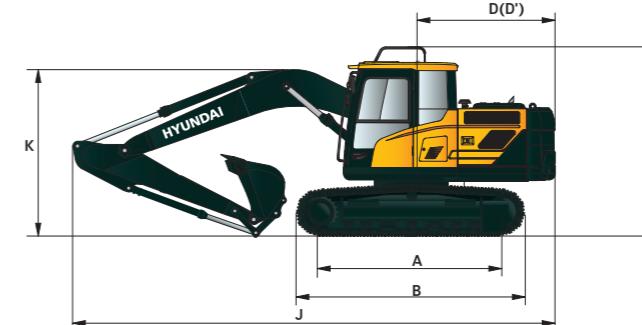


Unidade : mm

A	Comprimento entre os centros da Roda Guia e da Roda Motriz	3.200
*B	Comprimento total da esteira	4.006
C	Distância (solo ao contrapeso)	1.024
D	Raio de giro traseiro	2.490
D'	Comprimento da extremidade traseira	2.490
E	Largura total de estrutura superior	2.475
F	Altura total da cabine	3.040
G	Distância mínima ao solo	466
H	Medidor da esteira	1.990
I	Altura total do guarda-corpo	3.120

Comprimento da lança	5.100	
Comprimento do braço	2.600	
J	Comprimento total	8.250
K	Altura total da lança	3.123
L	Largura da sapata da esteira	600
	Tipo	Garra tripla
M	Largura	700
	Largura total	2.590
	2.690	

ALCANCE HX180L

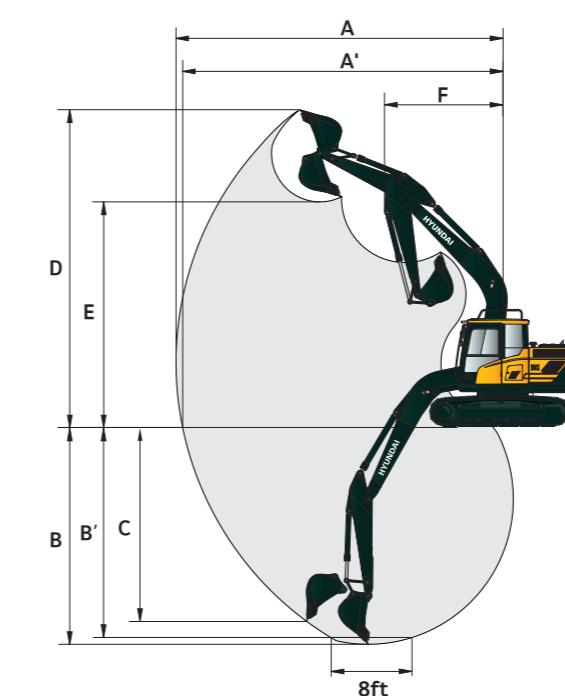

Comprimento da lança	5.100	
Comprimento do braço	2.600	
A	Alcance máximo da escavação	9.020
A'	Alcance máximo da escavação em solo	8.860
B	Profundidade máxima da escavação	6.030
B'	Profundidade máxima da escavação (nível 8')	5.825
C	Profundidade máxima da escavação vertical	5.380
D	Altura máxima de escavação	8.870
E	Altura máxima do descarregamento	6.240
F	Raio mínimo de rotação	3.170

HX180 L

CAÇAMBA E FORÇA DE ESCAVAÇÃO

CAÇAMBA



Serviços Gerais

Modelo SAE

 m^3

1,00

0,91

Tipo	Contrapeso (kg)	Sapata (mm)	Capacidade (m^3)		Largura (mm)	Peso (kg)	Dente (EA)	Recomendação (mm)				
			SAE					Lança 5.100				
			Braço 2.600	Braço 2.200								
HX180L	2.900	700	0,91	0,79	1.360	680	5	■	●			
			1,00	0,87	1.460	725	6		■			
HX180L	3.250	700	0,91	0,79	1.360	680	5	●	●			
			1,00	0,87	1.460	725	6	■	■			

- : Aplicável para materiais com densidade de 2.100 kg/m³ ou menos
- : Aplicável para materiais com densidade de 1.800 kg/m³ ou menos
- : Aplicável para materiais com densidade de 1.500 kg/m³ ou menos
- * : Aplicável para materiais com densidade de 1.200 kg/m³ ou menos
- : Não recomendado

ESTRUTURAIS

As lanças e os braços são soldados com um design de seção totalmente fechada, de baixa tensão.
Estão disponíveis lança de 5,10 m e braço de 2,60 m.

FORÇA DA ESCAVAÇÃO

				HX180L	NOTA
Lança	Comprimento	mm		5.100	
	Peso	kg		1.102	
Braço	Comprimento	mm		2.600	
	Peso	kg		860	
Força de escavação da caçamba	SAE	kN		107,9 [117,2]	[]: Power Boost
		kgf		11.006 [11.950]	
	ISO	kN		126,5 [137,3]	
		kgf		12.894 [14.000]	
Força de fechamento do braço	SAE	kN		77,3 [83,8]	[]: Power Boost
		kgf		7.879 [8.550]	
	ISO	kN		80,8 [87,7]	
		kgf		8.236 [8.940]	

Nota: O peso da lança inclui o cilindro da caçamba, a tubulação e o pino.
O peso do braço inclui o cilindro da caçamba, a articulação e o pino.

HX180 L

CAPACIDADE DE İÇAMENTO

Capacidade nominal de içamento frontal Capacidade nominal de içamento carga lateral ou 360 graus

HX180L

Lança de 5,10 m, braço de 2,60 m, contrapeso de 3.250 kg e sapata de 700 mm, garra tripla


Altura do ponto de carga (m)	Capacidade de carga						No alcance máximo	
	1,5m	3,0m	4,5m	6,0 m	7,5 m		Capacidade	Alcance
7,5m kg							*3.400	*3.400 4,85
6,0m kg							*2.960	*2.960 6,27
4,5m kg							*2.840	2.690 7,10
3,0m kg							*2.870	2.390 7,54
1,5m kg							*2.300	2.280 7,66
Nível do solo kg							*3.410	2.330 7,47
-1,5m kg	*5.080	*5.080	*9.180	8.440	7.710	4.580	5.000	3.090 4.070 2.560 6,95
-3,0m kg	*9.350	*9.350	*10.180	8.580	7.130	4.630	*4.920	3.160 *4.890 3.150 6,01
-4,5m kg								*4.570 *4.570 4,39

HX180L

Lança de 5,10 m, braço de 2,60 m, contrapeso de 2.900 kg e sapata de 700 mm, garra tripla

Altura do ponto de carga (m)	Capacidade de carga						No alcance máximo	
	1,5m	3,0m	4,5m	6,0 m	7,5 m		Capacidade	Alcance
7,5m kg							*3.400	*3.400 4,85
6,0m kg							*2.960	*2.960 6,27
4,5m kg							*2.840	2.540 7,10
3,0m kg							*2.870	2.260 7,54
1,5m kg							*3.050	2.150 7,66
Nível do solo kg							*3.410	2.190 7,47
-1,5m kg	*5.080	*5.080	*9.180	7.990	7.360	4.320	4.770	2.920 3.890 2.410 6,95
-3,0m kg	*9.350	*9.350	*10.180	8.130	7.130	4.380	4.840	2.980 *4.820 2.970 6,01
-4,5m kg								*4.570 *4.570 4,39

1. A capacidade de içamento baseia-se na ISO 10567.
2. A capacidade de içamento da HX-LT3 não excede 75% da carga de inclinação frontal com a máquina em terreno plano e firme ou 87% da capacidade hidráulica completa.
3. O ponto de carga é um gancho (equipamento padrão) localizado na parte traseira da caçamba.
4. (*) indica a carga limitada pela capacidade hidráulica

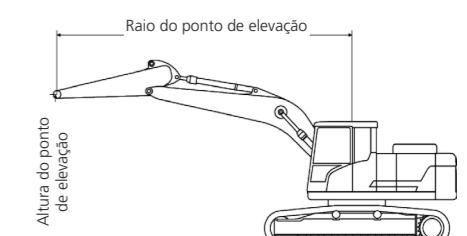

HX180L

HX180 L

CAPACIDADE DE IÇAMENTO

 Capacidade nominal de içamento frontal  Capacidade nominal de içamento carga lateral ou 360 graus

HX180 L

Lança de 5,10 m, braço de 2,20 m, contrapeso de 2.900kg e sapata de 700 mm, garra tripla


Altura do ponto de carga (m)	Capacidade de carga						No alcance máximo
	1,5m	3,0m	4,5m	6,0 m	Capacidade	Alcance	
7,5m kg					*4.570	*4.570	4,30
6,0m kg					*3.840	3.480	5,86
4,5m kg			*5.330	5.200	*4.750	3.340	*3.630
3,0m kg			*6.540	4.870	5.090	3.210	*3.640
1,5m kg			7.630	4.560	4.940	3.070	3.680
Nível do solo kg			7.440	4.400	4.840	2.980	3.790
-1,5m kg			*9.410	8.090	7.410	4.370	4.810
-3,0m kg			*9.410	8.250	*6.730	4.450	
-4,5m kg							*4.990
							3.350
							5,59

1. A capacidade de içamento baseia-se na ISO 10567.

2. A capacidade de içamento da HX-LT3 não excede 75% da carga de inclinação frontal com a máquina em terreno plano e firme ou 87% da capacidade hidráulica completa.

3. O ponto de carga é um gancho (equipamento padrão) localizado na parte traseira da caçamba.

4. (*) indica a carga limitada pela capacidade hidráulica

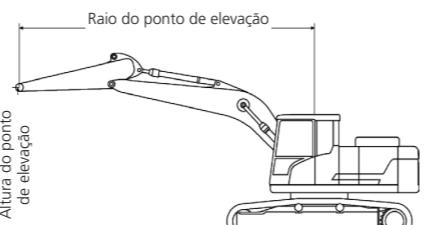

HX180 L

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE / OPCIONAIS

MOTOR

Cummins QSB 4.5

SÉRIE OPT

SISTEMA HIDRÁULICO SYSTEM

IPC (CONTROLE INTELIGENTE DE POTÊNCIA)

Modo de 3 potências, modo de 2 trabalhos, modo de usuário	•
Controle de potência variável	•
Controle de fluxo da bomba	•
Controle de fluxo do modo de acessório	•
Motor em ponto morto automático	•
Controle de desligamento automático do motor	•

CABINE E INTERIOR

CABINE PADRÃO ISO

Limpador de para-brisa tipo elevação	•
Rádio/ USB player	•
Tomada de energia de 12 V (conversor de 24 V CC para 12 V CC)	•
Cabine de aço com visibilidade de 360°	•
Vidro de segurança - Vidro temperado	•
Vidro de segurança - Vidro laminado, janela frontal e vidro	•
Janela frontal dobrável deslizante	•
Janela lateral deslizante (LH)	•
Porta com trava	•
Compartimento de armazenamento e cinzeiro	•
Para-sol	•
Travas de porta e cabine, uma chave	•
Luzes da cabine	•
Protetor contra chuva da janela frontal da cabine	•
Capa transparente do teto da cabine	•
Capa de aço do teto da cabine	•

CONTROLE CLIMÁTICO AUTOMÁTICO

Ar condicionado e aquecedor	•
MONITORAMENTO CENTRALIZADO	

Display LCD de 8" - Tipo Normal

Display LCD de 8" - Tipo Premium	•
----------------------------------	---

Velocidade do motor ou medidor de percurso / Aceleração

Medidor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor

Potência máxima

Baixa velocidade / Alta velocidade

Marcha lenta automática

Alarme de aviso de sobrecarga

Indicadores

Medidores ECO

Medidor de nível de combustível

Medidor de temperatura do óleo hidráulico

Aquecedor de combustível

Avisos

Erro de comunicação

Bateria fraca

Relógio

ASSENTO

Suspensão a ar ajustável sem aquecedor

CABINE FOPS (ISO 10262) NÍVEL 2

FOPS (Estruturas de proteção contra queda de objetos)

Proteção frontal e superior

contra queda de objetos)

Proteção superior

CABINE ROPS (ISO 12117-2)

ROPS (Estruturas de proteção contra capotamento)

SEGURANÇA

Interruptor mestre da bateria

SÉRIE OPT

Câmera de visão traseira

SÉRIE OPT

Luces de trabalho dianteiras

SÉRIE OPT

Alarme de viagem

SÉRIE OPT

Luz de trabalho traseira

SÉRIE OPT

Luz de sinalização

SÉRIE OPT

Freio de giro automático

SÉRIE OPT

Sistema de retenção da lança

SÉRIE OPT

Sistema de retenção do braço

SÉRIE OPT

Válvula de trava de segurança para cilindro da lança com dispositivo de aviso de sobrecarga

SÉRIE OPT

Válvula de trava de segurança para cilindro do braço

SÉRIE OPT

Espelho retrovisor externo

SÉRIE OPT

LANÇA E BRAÇO

LANÇA

5,10m, Mono

SÉRIE OPT

BRAÇO

2,60m

SÉRIE OPT

OUTROS

Rede de limpeza de poeira removível para refrigerador

SÉRIE OPT

Pré-filtro de combustível

SÉRIE OPT

Aquecedor de combustível

SÉRIE OPT

Aquecedor de combustível- Dual

SÉRIE OPT

Hi MATE (Sistema de gerenciamento remoto)

SÉRIE OPT

Baterias (2 x 12V x 110 AH)

SÉRIE OPT

Bomba de abastecimento de combustível (35 L/min)

SÉRIE OPT

Kit de tubulação de ação simples (breaker, etc.)

SÉRIE OPT

Kit de tubulação de ação dupla (clamshell, etc.)

SÉRIE OPT

Kit de tubulação rotativa

SÉRIE OPT

Tubulação de engate rápido

SÉRIE OPT

Engate rápido (quick coupler)

SÉRIE OPT

Acumulador para abaixar o equipamento de trabalho

SÉRIE OPT

Válvula de mudança de padrão (2 padrões)

SÉRIE OPT

Kit de ferramentas

SÉRIE OPT

Capa de chuva

SÉRIE OPT

Pré-limpa

SÉRIE OPT

Buzina elétrica

SÉRIE OPT

Joystick deslizante operado por piloto

SÉRIE OPT

CONTRAPESO

3,25 ton

SÉRIE OPT

CARRO INFERIOR

Estrutura inferior (normal)

SÉRIE OPT

SAPATAS DE ESTEIRA

Sapatas de garras triplas 600 mm

SÉRIE OPT

Sapata de garras triplas 700 mm

SÉRIE OPT

Proteção de trilho de esteira

SÉRIE OPT

Proteção de trilho de esteira completa

SÉRIE OPT

HYUNDAI